


1. Kinnistutel jääb maakontuuri jaoks liiga vähe ruumi, et tagada maasoojuspumpade normaalne töörežiim. Kas peame pakkumuse koostamisel ikkagi lähtuma projektdokumentatsioonist või tuleb arvestada mõne alternatiivse lahendusega?

Vastus: Igale korterile oli ettenähtud Maasoojuspump võimsusega ~5kW, sel juhul on kontuuri pikkus 300...350m (aga see sõltub pinnasest).

Maakontuuri täpse pikkuse ja konfiguratsiooni määrab väliskontuuri paigaldav ettevõtte vastavalt soojuspumba tehnilistele andmetele.

Pakutud liigikaudne konfiguratsioon ja ala on kantud asendiplaanile.

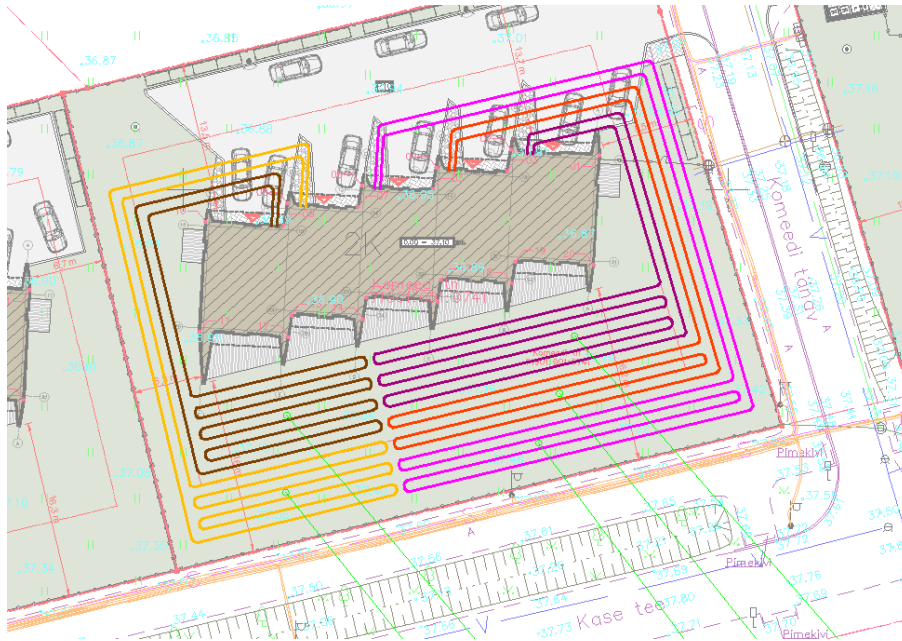

2. Palume täpsustada, kas prügimahutid tuleb pakkumuses arvestada või mitte. Kui jah, siis palume täpsustada mahutite tüübid ja mahutavused.

Vastus: Prügimahuteid ei ole vaja pakkumuses arvestada.

3. Sisearhitektuurses projektis on näidatud, et trepp on tammega kaetud betoontrepp aga konstruktiivses tööprojektis ei ole treppi lahendatud. Kas betoontrepi joonised on veel tulemas või on sinna mõeldud puittrepp ja sisearhitektuurse projektiga on lihtsalt ebakõla? Lisaks juhime ka tähelepanu, et sisearhitektuurses projektis ei lähe siseuste, sanitaartehnika ning valgustite spetsifikatsioonide kogused joonisel olevate kogustega kokku.

Vastus: Mõeldud on puittrepp (tavaliselt joonistab need tootja, vastavalt lähteülesandele)

Projektipanka on lisatud uued korrigeeritud kogused spetsifikatsioonidele, mis vastavad nüüd plaanidele

4. Aknasõlmede järgi tuleb justkui plokkseinad katta täies mahus kipsplaadiga. Kas see on tegelikult ka nii mõeldud või on projekteerijad teinud vea?

Vastus: Siin on tegelikult seina sisepind mõeldud krohvitud, mitte kipsplaadiga – kahjuks on viirutus neil joonistes jäänud ühesugune, sellest ka segadus – siin ikkagi mõeldud, et vaid paled kipsiga.

5. Palume täpsustada projektijärgse haljastuse mahtu.

AR ja AS dokumentatsioonis on hoonete sissepääsude ette ette nähtud kiviktaimlad-haljasalad, kuid me ei ole projektidokumentatsioonist leidnud eraldi istutusplaani ega taimede spetsifikatsiooni, kust oleks üheselt määratav:

- projektijärgsete puude arv, liigid ja istikute suurused;
- põõsaste, püsikute ja muude madalhaljastuse liikide kogused ning istutustihedus;
- kiviktaimlate/istutusalade täpne pindala.

Palume kinnitada, millise haljastuslahenduse ja mahtudega tuleb põhipakkumises arvestada. Kui vastav istutusplaan või taimede spetsifikatsioon on olemas, palume see projektipanka lisada.

Kui täpne istutuslahendus ei ole veel koostatud, palume kinnitada, kas põhipakkumises tuleb arvestada ainult projektis näidatud haljasalade ettevalmistamisega ning taimede tarne ja istutamine jääb hiljem täpsustatavaks.

Vastus: Põhipakkumises tuleb arvestada ainult projektis näidatud haljasaladele muru külviga. Taimede tarne ja istutamine jääb hiljem täpsustatavaks.