



Lõige 1-1

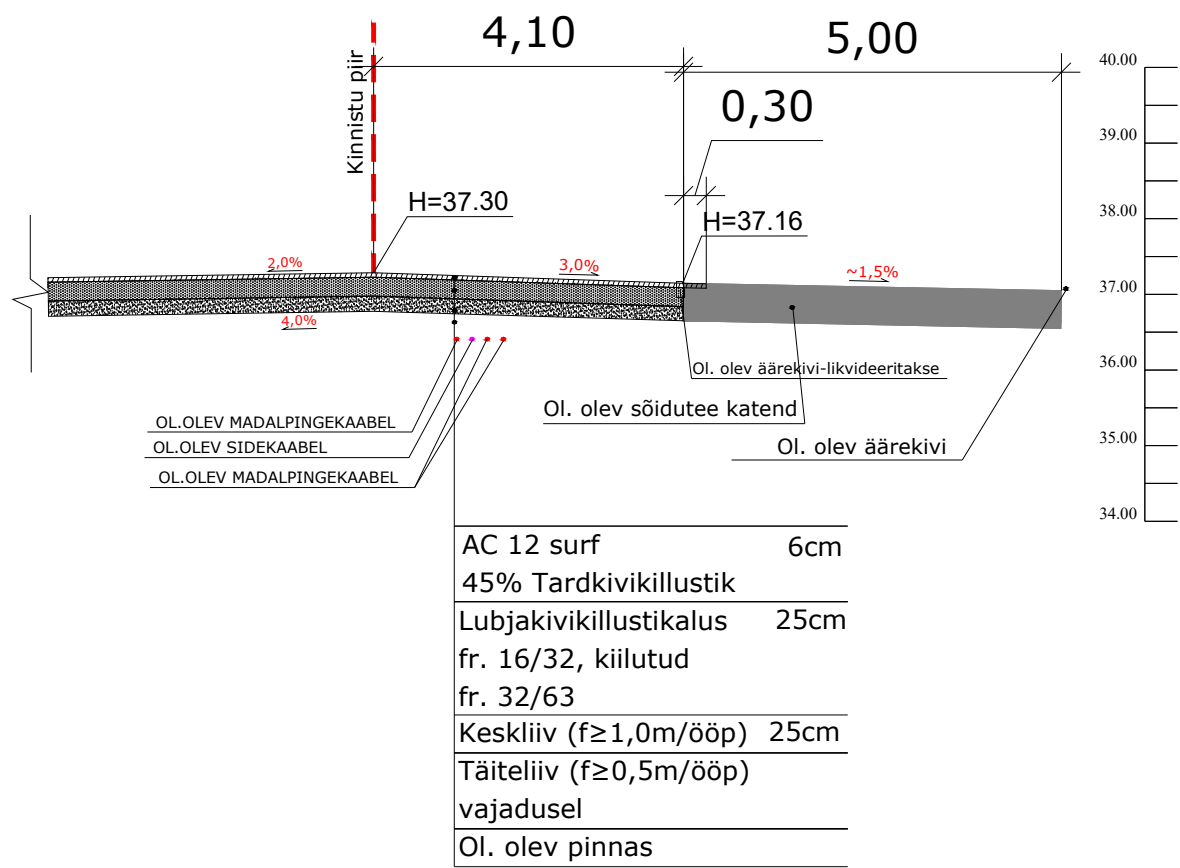

Lõige 2-2

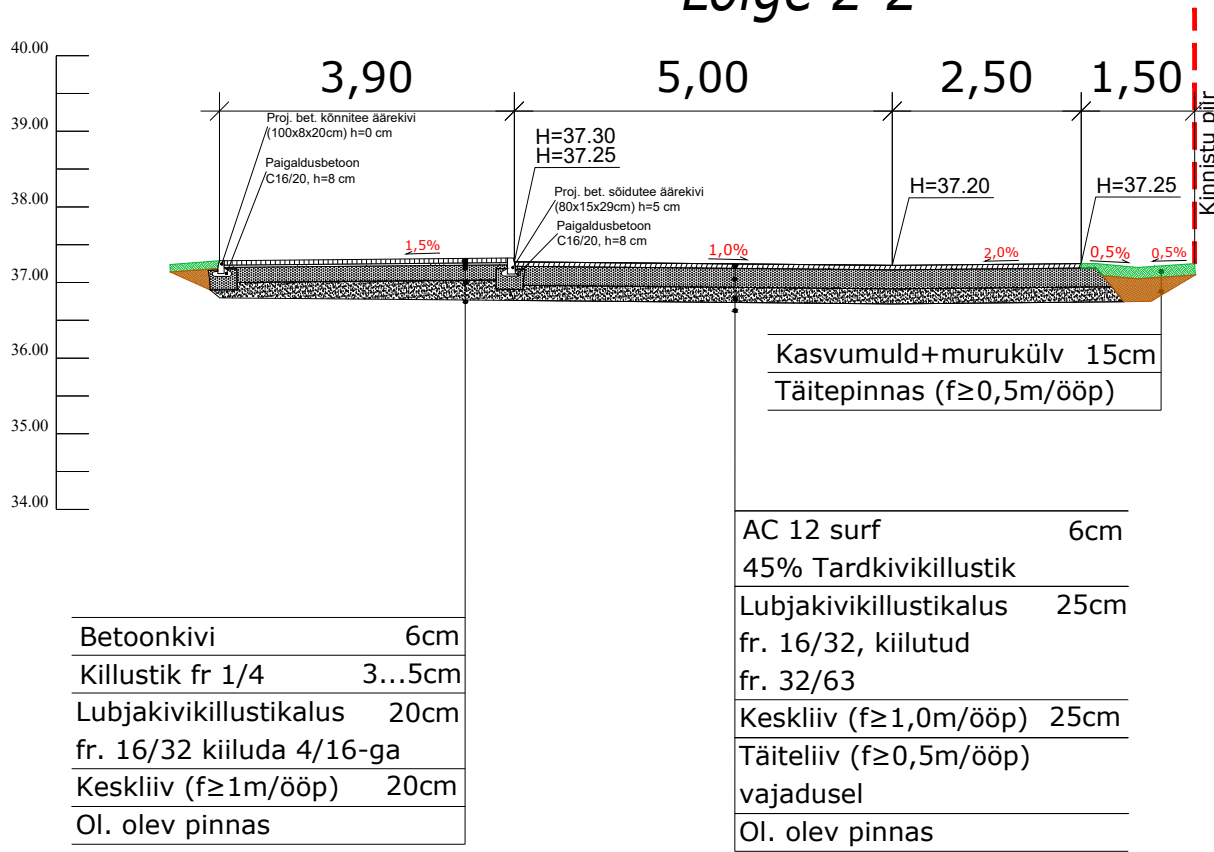

MÄRKUSED:

- 1) Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust katendi konstruktsiooni siis tuleb see taastada olemasoleva konstruktsiooni järgselt.
- 2) Lubjakivikillustikalus SÕIDUTEA ALLA rajada kiilumismeetodil (fr. 32/63 kiiluda fr 16/32 ja fr 4/16 , kulu 35 ja 15 kg/m²) vastavalt Tee ehitamise kvaliteedinõuded, MTM 23.11. 2020. a määrus nr 101. Emin=170 MPa, LA=35.
- 3) Lubjakivikillustikalus KÕNNITEE ALLA rajada kiilumismeetodil (fr. 16/32 kiiluda fr 4/16 , kulu 15 kg/m²) vastavalt Tee ehitamise kvaliteedinõuded, MTM 23.11. 2020. a määrus nr 101. Emin=140 MPa, LA=35.
- 4) "Elastsete teekatendite projekteerimine" TA 2023
- 5) Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld(pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks.
- 6) "Saku valla kaevetööde eeskiri" Saku Vallavolikogu määrus nr. 6, 9.07.2018.a.
- 7) Tagasitõrje ja tihendamine teostada kihipaksusega max 0,5 m
- 8) Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada.
- 9) Puu juurekaitsevööndis teostada kaevetöid käsitsi, tagada juurekava max säilimine. Vajadusel kaevata käsitsi. Puu juured kaeviku rajamisel kaitsta geotekstiiliga kuivamise eest.
- 10) "Ol. olevate tehnoorkude sügavused on teoreetilist laadi !"
- 11) "Projekteeritavate katendite alla jäävad madal ja keskpinge kaablid , sidekaabel vms vajadusel kaitsta d160mm kaitsetoruga. Täita võrguvaldaja kooskõlastuse tingimused."
- 12) "AC 12 surf segus 45% lubjakivikillustikku. A/B katted taastada ühe tervikliku paigana." EVS 901-3:2021 (Gc90/15, AnNR, LA25,FI20).
- 13) "Tee projekterimise normid" Kliimaministri määrus nr. 71, vastu võetud 17.11.2023.a.
- 14) "Muldkoha ja dreni kihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis" TA (2020.a. redaktsioon)
- 15) "Asfaltist katendikihtide ehitamise juhis" TA 2021

Mastlop OÜ Mastlop Reg.kood 12618952; EEP003122; ELK000079 Peterburi tee 2F, Tallinn 11415 tel. +372 56 24 26 34, e-mail ppoltsam@gmail.com		Projekti nimetus:		Töö nr:
		KOMEEDI TN 1 RIDAELAMU TEEDE-EHITUSLIK OSA		240822
		Asukoht:		Leht nr:
		KOMEEDI TN 1/KOMEEDI TÄNAV SAKU ALEVIK, SAKU VALD, HARJU MK		TL-05
Tellija:		Staadium:		PÕHIPROJEKT
Saku Arendus OÜ		Mõõtkava:		
Projekti juht		Pärt Põltsam	1:100	
Projekteeris		Pärt Põltsam		
Kontrollis		Pärt Põltsam (tunnistuse nr. 163405/163406)		
Koostatud / trükitud: 09.05.2025/ 09.05.2025		Joonise nimetus:		
		KONSTRUKTSIOONI LÕIKED		